




## 特点

- 支持英特尔Gen2/Gen3至强 E3-1200 和 i3/i5/i7 酷睿及 Pentium 处理器
- 采用英特尔 H61 芯片组
- 两根 1066/1333MHz DDR3 内存插槽, 最大支持16GB
- 六个英特尔千兆网络控制器, 支持两路BYPASS
- 两个SATA2.0
- 支持USB2.0、CF、串口等接口功能

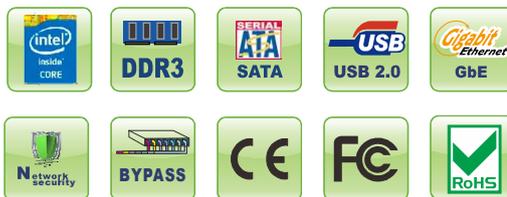

选项	规格描述	
机箱	颜色	黑色
	尺寸(长x宽x高)	F61611: 450x430x44.4mm F61621: 500x440x88mm
	前面板	银色PVC 或 铝面板
主板	CPU	支持英特尔第二代和第三代至强 E3-1200 和 i3/i5/i7 酷睿及 Pentium处理器
	芯片组	H61 芯片组
	系统内存	两根 DDR3 内存插槽, 最大支持16GB
存储	接口	两个SATA2.0
	硬盘	支持安装两个3.5" 或 2.5" 硬盘
	CF卡	一个CF TypeII 插槽
网络	网络接口	六个RJ-45千兆电口
	网络控制器	Intel PCIe 千兆网络控制器
	BYPASS	支持两路BYPASS, 带LED指示
系统接口功能	USB	两个标准USB2.0接口
	串口	一个RJ-45串口
	指示灯	一个电源指示灯, 一个硬盘指示灯
	LCM 模块	可选安装 2x16 字符LCM液晶显示模块
扩展总线	PCIe	一组 PClex16
电源	功率	内置250W 电源供应器
	电源输入	100 ~ 240VAC 全系列电压输入
	电源类型	支持交流电源、直流电源或冗余电源
环境参数	固定方式	支持桌面式和机架式固定
	工作温度	-10°C ~ 50°C

订单信息	
产品型号	产品描述
F61611-B2	F61611 系统, H61 芯片组, 六千兆电口, 两路BYPASS, 250W电源
F61611-B2P2	F61611 系统, H61 芯片组, 六千兆电口, 两路BYPASS, 350W冗余电源
F61621-B2	F61621 系统, H61 芯片组, 六千兆电口, 两路BYPASS, 250W电源
F61621-B2P2	F61621 系统, H61 芯片组, 六千兆电口, 两路BYPASS, 350W冗余电源

包装明细
1 套 F61611 或 F61621系统
1 条1.5米RJ-45串口线(一头RJ-45接口, 一头DB-9串口母头)
1条直通网线(连接交换机)
1条交叉网线(计算机互通)
1条电源线
1个附件盒(含机箱固定支架, 橡胶脚垫, 螺丝包)

可选组件信息			
产品型号	产品描述	产品型号	产品描述
58N4	四个千兆电口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器	58B2	两个千兆光口, 基于82580DB, 一路光BYPASS
58F4	四个千兆光口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器	59W2	两个万兆光口, 基于 Intel 82599ES 网络控制器
58NF2	两个千兆电口, 两个千兆光口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器	59B2	两个万兆光口, 基于82599ES, 一路光BYPASS