


## 特点

- 支持英特尔Gen6/Gen7至强 E3-1200 和 i3/i5/i7 酷睿及 Pentium 处理器
- 采用英特尔C236 芯片组
- 两根 2133/2400MHz DDR4 内存插槽, 最大支持32GB
- 12个英特尔千兆网络控制器, 支持两路BYPASS
- 三个SATA3.0, mSATA 插槽
- 支持USB3.0, 串口等接口功能

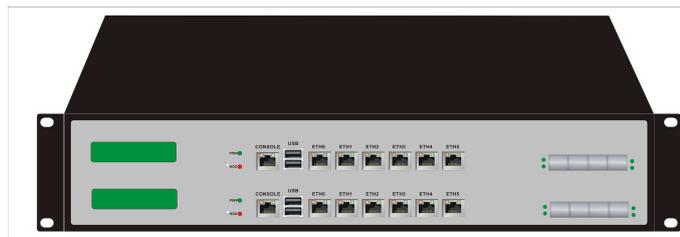

选项		规格描述
机箱	颜色	黑色
	尺寸(长x宽x高)	450x430x88mm 【标准 2U】
	前面板	铝面板
主板	CPU	支持英特尔Gen6/Gen7 至强 E3-1200 和 i3/i5/i7 酷睿及 Pentium处理器
	芯片组	C236 芯片组
	系统内存	两根 2133/2400 DDR4 内存插槽, 最大支持32GB
存储	接口	三个SATA3.0 接口
	硬盘	每层支持安装两个3.5" 或 2.5" 硬盘
	SSD	一个mSATA SSD插槽
网络	接口	每套系统六个千兆 RJ-45 网口
	网络控制器	Intel PCIe 千兆网络控制器
	BYPASS	支持两路BYPASS, 带LED指示
外置接口	USB	两个USB3.0
	串口	一个RJ-45 串口
	指示灯	一个电源指示灯, 一个硬盘指示灯
	LCM 模块	可选 2x16 字符LCM液晶显示模块
扩展总线	PCIe	一组 PCIex16, 支持外置对应网卡扩展
		一组 PCIex4, 支持内置隔离卡、加密卡或光卡的扩展
电源	功率	250W 电源
	电源输入	100 ~ 240VAC 系列电压输入
	电源类型	支持交流电源、直流电源或冗余电源
环境参数	固定方式	支持机架式安装
	工作温度	-10°C ~ 50°C

## 订单信息

产品型号	产品描述
F23628	F23628 网闸系统, C236 芯片组, 12千兆电口, 两路BYPASS, 250W电源

## 包装明细

1 套 F23628 系统
1 条 1.5米RJ-45串口线(一头RJ-45接口, 一头DB-9串口母头)
2条直通网线(连接交换机)
2条交叉网线(计算机互通)
1条电源线
1个附件盒(含机箱固定支架, 橡胶脚垫, 螺丝包)

## 可选组件信息

产品型号	产品描述	产品型号	产品描述
58N4	四个千兆电口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器	58B2	两个千兆光口, 基于 82580DB, 一路光BYPASS
58F4	四个千兆光口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器	59W2	两个万兆光口, 基于 Intel 82599ES 网络控制器
58NF2	两个千兆电口, 两个千兆光口, 基于 Intel 82580EB 网络控制器		