




特点

- 支持两个英特尔至强E5-2600 v3/v4 系列处理器
- 采用英特尔C612 芯片组
- 八根2133/2400Hz DDR4 R-DIMM 内存插槽, 最大支持512GB
- 强大的存储功能, 10个SATA3.0接口, 支持RAID 0, 1, 5, 10, 支持8组硬盘可抽拔
- 两个RJ-45 千兆网口, Intel 千兆网络控制器
- 支持USB3.0/USB2.0, COM, IPMI2.0 功能

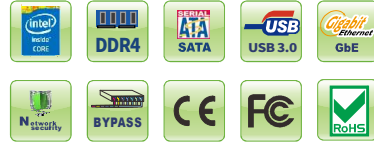

选项	规格描述	
机箱	颜色	银灰色, 支持定制LOGO
	尺寸 (长x宽x高)	560x437x88mm 【标准2U】
主板	CPU	支持两个英特尔至强 E5-2600 v3/v4 系列处理器
	芯片组	英特尔 C612 芯片组
	系统内存	八根 2133/2400Hz DDR4 R-DIMM 内存插槽, R-ECC内存, 最大支持512GB
存储	SATA接口	10个SATA3.0 6Gb/s接口, 支持 RAID 0, 1, 5, 10
	硬盘	支持8个3.5"可抽拔硬盘盒, 支持硬盘锁定和热插拔, 可选支持 12个可抽拔硬盘盒
	RAID	可选 LSI MegaRAID SAS 9260-8i 高性能硬RAID
网络	网络接口	两个 10/100/1000Mbps 千兆 RJ-45端口
	网络控制器	Intel PCIe 千兆网络控制器
显示	处理器	ASPEED AST2400 控制器
	显示接口	外置一个标准 VGA 接口
外置接口	USB2.0	两个USB2.0接口
	USB3.0	两个USB3.0接口
	COM	一个 DB-9串口接口
	LED	一个电源灯和硬盘指示灯
内置接口	USB	内置四个 USB2.0 接口
	串口	内置一个 RS-232 Pin针接口
	看门狗	1~255 秒可编程软件看门狗, 支持系统复位
扩展总线	PCIex16	一组 PCIex16 插槽
	PCIex8	五组 PCIex8 插槽
电源	功率	550W 服务器级冗余电源
	电源输入	100 ~ 240VAC 系列电压输入
	电源类型	支持直流电源、交流电源或冗余电源安装
环境参数	固定方式	支持机架式固定
	工作温度	-10°C ~ 45°C
	存储温度	-20°C ~ 75°C
	工作湿度	5% ~ 85% 无冷凝 @ 40°C
	存储湿度	5% ~ 95% 无冷凝
	重量	9Kg

订单信息

产品型号	产品描述
S62322	S62322 服务器系统, 支持两个英特尔至强 E5-2600 V3/V4处理器, DDR4 SATA3.0, USB3.0, 两千兆网口, 支持8组硬盘可抽拔, 550W冗余电源

包装明细

1套 S62322 系统
1条2m直通网线(连接交换机)
1条2m交叉网线(用于与计算机直连通讯)
2条国标电源线
1个附件盒(含机箱固定耳片, 脚垫, 螺丝包)